

# 焼却炉 RS シリーズ

SAMSON

構造基準適合焼却炉

火床面積 0.5 m<sup>2</sup>未満

焼却能力 50kg/h 未満

**届出不要！**

**ダイオキシン検査不要！**

全機種装備

助燃バーナー

バーナー制御装置

運転タイマー

温度指示計

ワンバッチハンドル


サビ・腐食・熱  
に強い  
アルマ加工



RS-200B 型



RS-380B 型

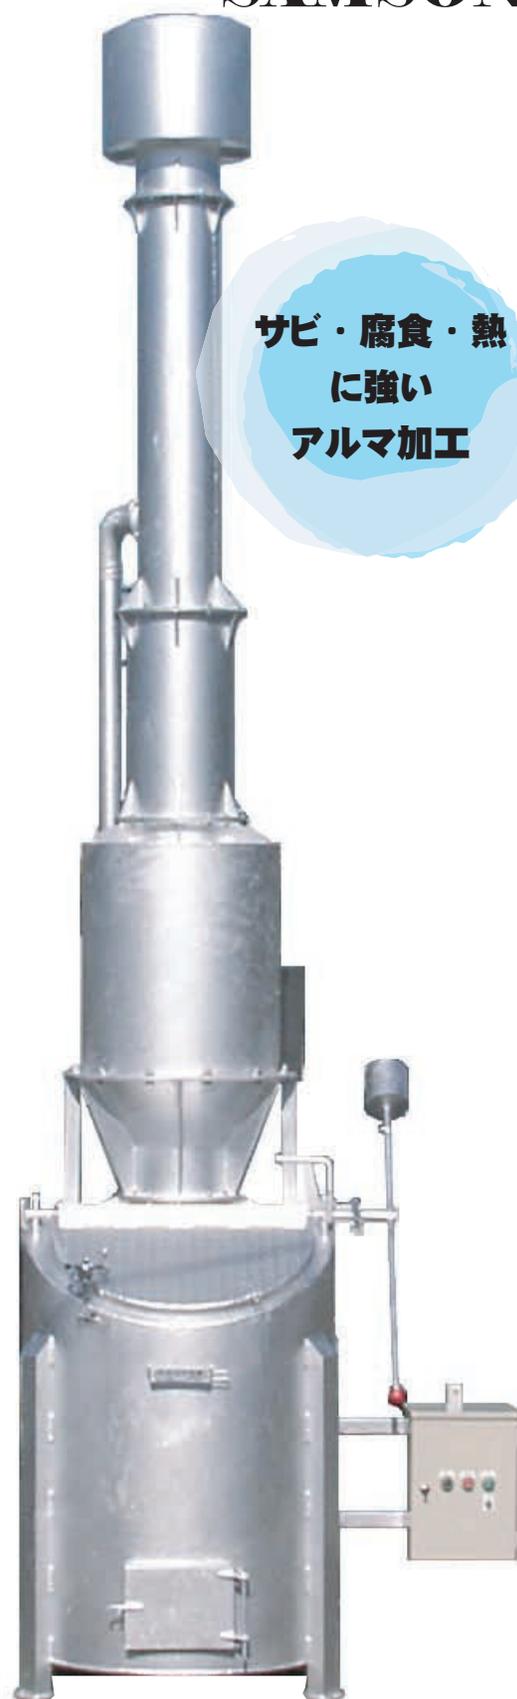

RS-530B 型

## 特長

助燃バーナー＋強制送風装置により完全燃焼し、灰も少なく煙が発生しません。

優れた除塵装置によりばいじんや火の粉の飛散を防止します。

炉本体、煙突はサビ、腐食、高熱等に強いアルマ加工を施しています。

炉の内部は耐火キャスター又は耐火レンガ張り、高温燃焼時の耐久性に優れています。

温度制御装置によるバーナーの自動制御ができます。

# SAMSON 焼却炉 RS シリーズ



ワンタッチロックハンドル



RS-380B/RS-530B 型炉内部



RS-200B 型 炉内部



RS-200B 型 後方



RS-380B/RS-530B 型 後方

炉内へ強制的に送風することにより焼却物を完全燃焼し、  
 灰が微量になります。  
 二次燃焼室により優れた能力で火の粉、ばいじんを分離します。  
 助燃バーナーにより燃やしはじめから煙の発生を防ぎます。



制御盤  
 漏電ブレーカー内蔵  
 燃焼タイマー内蔵  
 タイマー動作時  
 スイッチが光ります。



温度指示計  
 炉内温度を設定し、  
 助燃バーナーにて  
 一定の温度で燃焼、  
 自動燃焼できます。

## 仕様

焼却対象物：木くず、紙くず、一般雑芥

| 形 式    | RS-200B           | RS-380B            | RS-530B            |
|--------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 火床面積   | 0.2m <sup>2</sup> | 0.35m <sup>2</sup> | 0.49m <sup>2</sup> |
| 焼却能力   | 8~11kg/h          | 18~25kg/h          | 25~36kg/h          |
| 容 量    | 160リットル           | 350リットル            | 500リットル            |
| 炉の内径   | 500φ              | 670φ               | 790φ               |
| 炉の外径   | 586φ              | 780φ               | 900φ               |
| 全 長    | 約2500mm           | 約4230mm            | 約4610mm            |
| 重 量    | 約350kg            | 約1000kg            | 約1200kg            |
| 電 源    | 100V              | 100V               | 100V               |
| ブローアー  | 300W              | 200W               | 200W               |
| バーナー   | 200W              | 200W               | 200W               |
| オイルタンク | 98リットル            | 98リットル             | 98リットル             |
| 燃 料    | 灯油                | 灯油                 | 灯油                 |

※焼却炉の仕様及び外観は、改良のため予告なしに変更する場合があります。  
 ※地域により設置の届出が必要な場合があります。

焼却炉製造販売 集塵焼却システム・スクリーサイロ・ダクト工事

株式会社 サムソン

〒421-1214  
 静岡県静岡市葵区建穂 2-10-21  
 TEL (054) 278-2181  
 FAX (054) 277-2521  
<http://www2.tokai.or.jp/samson/>