

耐久性抜群!

SAMSON
アルマストーブ

アルマストーブ

腰を痛めず
立ちながら
投入ができる

サビ・熱・腐食
に強い
アルマ加工



アルマストーブ 3型



アルマストーブ 2型

耐久性抜群!

アルマストーブ




内部
穴から外部の空気が入ります。
投入口は半月状で立ったまま
楽に木をくべることができます。



後方部
ダンパーにより内部への
空気量を調整します。
足は三点あります。

アルマ加工とは、溶融アルミニウムメッキの意味です。
鉄製品をフラックス(薬品)処理して、約700℃前後に保たれた
溶融アルミニウム浴槽の中に数分間侵漬し、メッキ処理を施す
表面加工法です。アルマ加工された製品は鉄とアルミニウムの
合金層の特性により、耐熱、耐蝕、耐ガス性に大変優れています。

焼却対象物 : 木くず、紙くず、乾燥した植物等
木材ペレット、一般雑芥

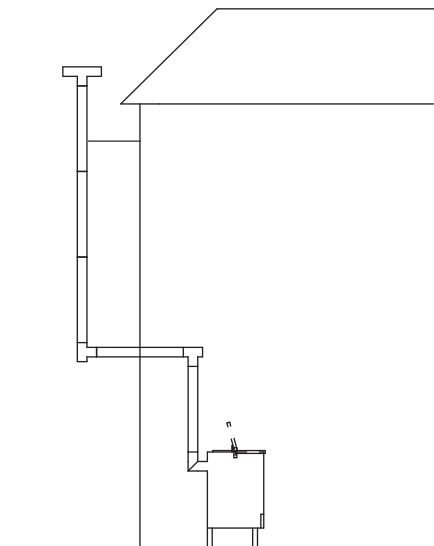

施工例

屋内で使用する場合はこのような形で煙突を外に出して
使用します。煙突が長いほど吸引力が増します。
横方向に長くすると途中で灰がたまってしまいます。


全部品
アルマ加工品!



※煙突は製品に含まれません。



T管キャップ



ストレート

ホームセンター等で
販売しているステンレス製
の煙突を使用できます。
曲がり管を使って様々な
配管ができます。

ストーブ 仕様

	2型	3型
炉の内径	480mm	580mm
炉の高さ	800mm	1000mm
容量(リットル)	110	200
重量	45kg	75kg
煙突差込口径	φ100	φ100
投入口寸法 (半円型)	幅290 縦210	幅340 縦240
※煙突は市販品 φ106mmのものに適合します		

※ストーブの仕様及び外観は、改良のため予告無しに変更する場合があります。

株式会社 サムソン

〒421-1214 静岡県静岡市葵区建穂 2-10-21
TEL (054) 278-2181
FAX (054) 277-2521